



SAGEES  
GROUPE

## SG-WB7KW

### Colonnina di ricarica 7KW

#### CARATTERISTICHE

Supporta la modalità di ricarica intelligente (automatica, temporizzata, tariffa fissa, modalità di ricarica quantitativa), varie modalità di pagamento, varie interfacce di comunicazione, telecomando visivo e elevate prestazioni di sicurezza, adatto per parcheggi privati, garage sotterranei, centri commerciali, hotel, parcheggi pubblici, ecc.



Voltaggio	230V (monofase)
Corrente e potenza	32A 7KW
Interfaccia di ricarica	Type 1 / Type 2 / GB / T
Frequenza	50Hz
Standard	IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • EN 61851-1-2001 • EN 61851-21-2001
Grado di protezione ambientale	IP65
Temperatura di esercizio	-25°C~+50°C
Comunicazione	Ethernet, 4G, Bluetooth, Wifi, other connection modes
Interfaccia utente	LCD display (4.3 inch)
Materiale cavo	TPE or TPU

## SG-WB11KW

### Colonnina di ricarica 11KW

#### CARATTERISTICHE

Supporta la modalità di ricarica intelligente (automatica, temporizzata, tariffa fissa, modalità di ricarica quantitativa), varie modalità di pagamento, varie interfacce di comunicazione, telecomando visivo e elevate prestazioni di sicurezza, adatto per parcheggi privati, garage sotterranei, centri commerciali, hotel, parcheggi pubblici, ecc.



Voltaggio	380V (trifase)
Corrente e potenza	32A 11KW
Interfaccia di ricarica	Type 1 / Type 2 / GB / T
Frequenza	50Hz
Standard	IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • EN 61851-1-2001 • EN 61851-21-2001
Grado di protezione ambientale	IP65
Temperatura di esercizio	-25°C~+50°C
Comunicazione	Ethernet, 4G, Bluetooth, Wifi, other connection modes
Interfaccia utente	LCD display (4.3 inch)
Materiale cavo	TPE or TPU





## SG-WB22KW

### Colonnina di ricarica 22KW

#### CARATTERISTICHE

Supporta la modalità di ricarica intelligente (automatica, temporizzata, tariffa fissa, modalità di ricarica quantitativa), varie modalità di pagamento, varie interfacce di comunicazione, telecomando visivo e. elevate prestazioni di sicurezza, adatto per parcheggi privati, garage sotterranei, centri commerciali, hotel, parcheggi pubblici, ecc.




Voltaggio	380V (trifase)
Corrente e potenza	32A 22KW
Interfaccia di ricarica	Type 1 / Type 2 / GB / T
Frequenza	50Hz
Standard	IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • EN 61851-1-2001 • EN 61851-21-2001
Grado di protezione ambientale	IP65
Temperatura di esercizio	-25°C~+50°C
Comunicazione	Ethernet, 4G, Bluetooth, Wifi, other connection modes
Interfaccia utente	LCD display (4.3 inch)
Materiale cavo	TPE or TPU

## SG-WB44KW

### Colonnina di ricarica 44KW

#### CARATTERISTICHE

Supporta la modalità di ricarica intelligente (automatica, temporizzata, tariffa fissa, modalità di ricarica quantitativa), varie modalità di pagamento, varie interfacce di comunicazione, telecomando visivo e. elevate prestazioni di sicurezza, adatto per parcheggi privati, garage sotterranei, centri commerciali, hotel, parcheggi pubblici, ecc.

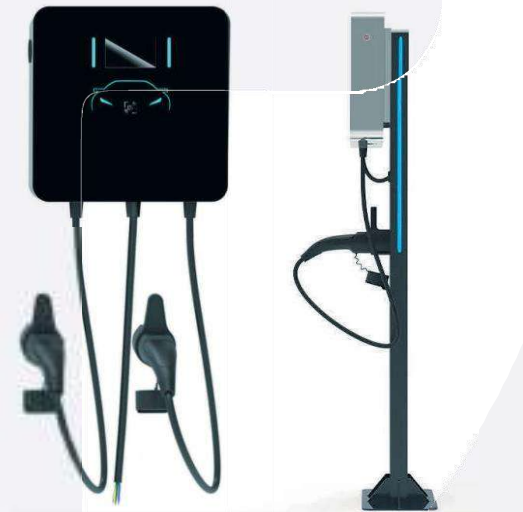

Voltaggio	415V (trifase)
Corrente e potenza	32A 44KW
Interfaccia di ricarica	Type 1 / Type 2 / GB / T
Frequenza	50Hz
Standard	IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • IEC 61851-1:2017 • IEC 62196-2:2016 • EN 61851-1-2001 • EN 61851-21-2001
Grado di protezione ambientale	IP65
Temperatura di esercizio	-25°C~+45°C
Comunicazione	Ethernet, 4G, Bluetooth, Wifi, other connection modes
Interfaccia utente	LCD display (4.3 inch)
Materiale cavo	TPE or TPU